





INTELLIGENTE – RILASSANTE – SICURO.

Scivolo biancheria.

I 105/2023

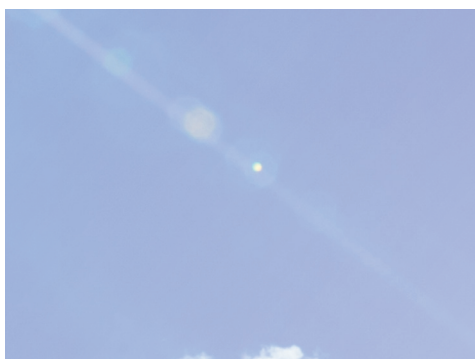




I nostri tubi sono in acciaio INOX V2a, 1.4301 lucidi (X5 CrNi 18-10).

Il sistema a prima vista.

- 1** Coperchio tubo
- 2** Supporto muro
- 3** Tubo con raccordo per sportello
- 4** Prolunga per raccordo per sportello
- 5** Sportello, diversi modelli

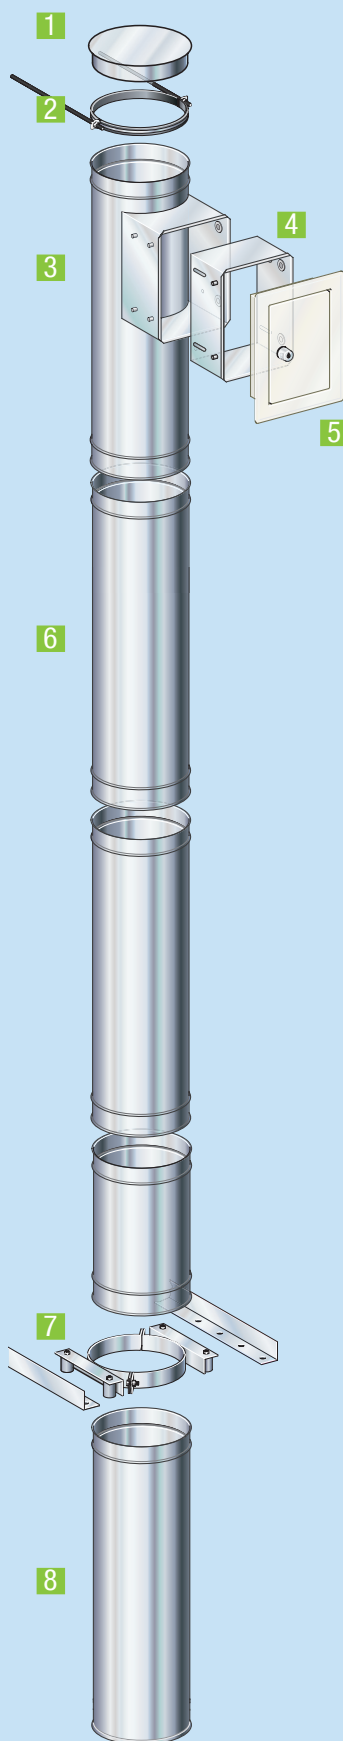

- 6** Tubi in acciaio INOX

Diametro tubo

Ø 250 mm o

Ø 300 mm

Lunghezza: 100 cm, 50 cm,
30 cm, 20 cm

- 7** Telaio di supporto con collare e 4 elementi in gomma per sdoppiamento acustico

- 8** Tubo terminale in acciaio INOX con risvolto antinfortunistico.

Curva da 30° possibile, come pezzo speciale

Set installazione.

Esempio per altezza piani normale.

- Lunghezza 5,20 m, diametro 250 mm o 300 mm
- Coperchio tubo in acciaio INOX
- Tubo con raccordo in acciaio INOX ca. 100 cm
- Supporto muro
- 3 Tubi in acciaio INOX da 100 cm
- 1 Tubo in acciaio INOX da 50 cm
- Telaio di supporto con collare
- Tubo terminale in acciaio INOX, 98 cm, risolto antinfortunistico

Sportello non incluso nel set.

Scegliere lo sportello a pagina 4 e 5..

1

Set installazione SHORT con

1 Tubo con raccordo per sportello

Ø 250 MM

50921

Set installazione con

1 Tubo con raccordo per sportello

Ø 300 MM

50931

2

Set installazione con

1 Tubo con raccordo per sportello

Ø 250 MM

50920

Set installazione con

1 Tubo con raccordo per sportello

Ø 300 MM

50930

3

Set installazione con

2 Tubi con raccordo per sportello

Ø 250 MM


50922

Set installazione con

2 Tubi con raccordo per sportello

Ø 300 MM

50932

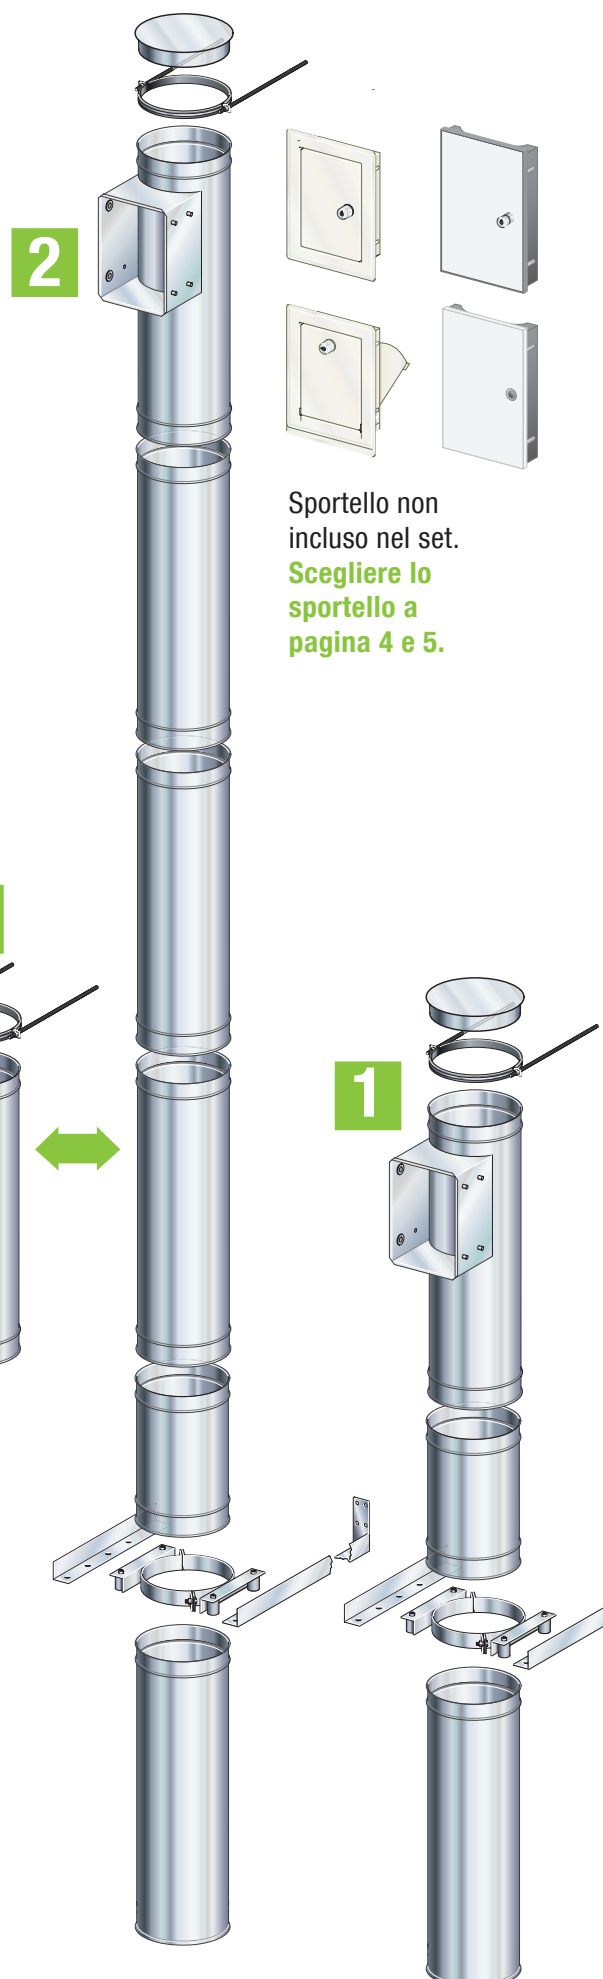

Sportello non incluso nel set.

Scegliere lo sportello a pagina 4 e 5.

Sportelli.

Sportello Premia

Il telaio del sportello deve essere montato durante l'assemblaggio grezzo.

Filo muro.

Apertura a destra o sinistra con chiusura automatica.

Sportello di alta qualità con fronte rivestito in acrilico.

50710	bianco opaco, con serratura di sicurezza
50712	bianco lucido, con serratura di sicurezza
50720	bianco opaco, con manico guscio
50722	bianco lucido, con manico guscio
50730	bianco opaco, con Push-Lock-Serratura a chiavistello
50732	bianco lucido, con Push-Lock-Serratura a chiavistello



Sportello Classica

Apertura a destra o sinistra con chiusura automatica.

Sportello di alta qualità con fronte rivestito in acrilico.

50810	bianco opaco, con serratura di sicurezza
50812	bianco lucido, con serratura di sicurezza
50820	bianco opaco, con manico guscio
50822	bianco lucido, con manico guscio
50830	bianco opaco, con Push-Lock-Serratura a chiavistello
50832	bianco lucido, con Push-Lock-Serratura a chiavistello



Prezzi IVA esclusa

Serratura di sicurezza



Manico guscio



Push-Lock-Serratura a chiavistello



Sportelli.

Sportelli in metallo

Apertura a destra o sinistra con serratura di sicurezza.

50251	colore bianco rivestito
50278	colore antracite rivestito
50280	INOX, opaco spazzolato



Sportelli in metallo a ribalta

Apertura dal alto in basso con serratura di sicurezza.
Da non usare con raccordo accorciato.

50290	colore bianco rivestito
50289	colore antracite rivestito
50291	INOX, opaco spazzolato



Prezzi IVA esclusa

Sportelli.

Sportello Plano Round

Con manico guscio e chiusura magnetica.


In lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincato e verniciato a polvere.

56112 D = 250 mm, bianco

56212 D = 250 mm, argento

56122 D = 300 mm, bianco

56222 D = 300 mm, argento

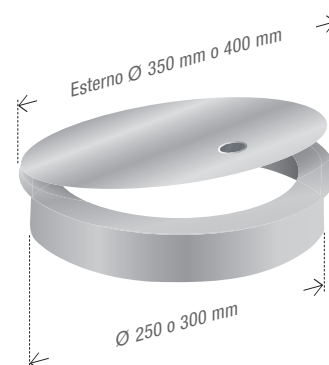

Sportello Plano Square

Con manico guscio e chiusura magnetica.


In lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincato e verniciato a polvere.

57112 D = 250 mm, bianco

57212 D = 250 mm, argento

57122 D = 300 mm, bianco

57222 D = 300 mm, argento

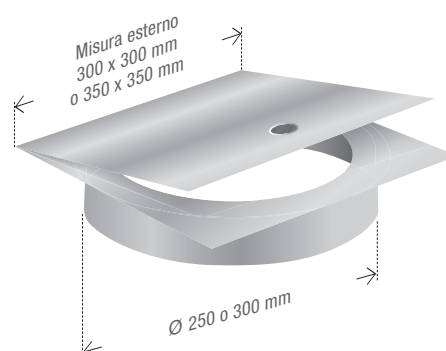

Sportelli.

Sportello Pomo Round


Con manico ad arco e chiusura magnetica.
In lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincato e verniciato a polvere.

56113 D = 250 mm, bianco

56213 D = 250 mm, argento

56123 D = 300 mm, bianco

56223 D = 300 mm, argento

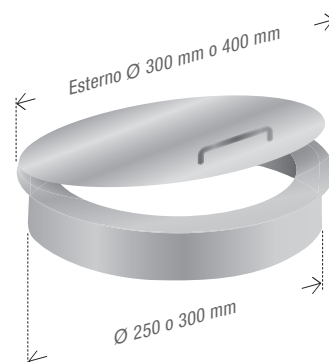

Sportello Pomo Square


Con manico ad arco e chiusura magnetica.
In lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincato e verniciato a polvere.

57113 D = 250 mm, bianco

57213 D = 250 mm, argento

57123 D = 300 mm, bianco

57223 D = 300 mm, argento

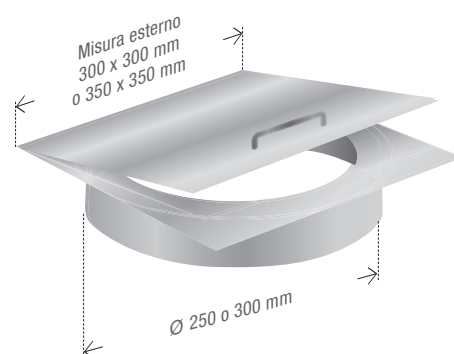


Tubi.

Tubo in acciaio INOX

Lunghezza totale 1000 mm

50255 D = 250 mm, 1000 mm, Lunghezza incasso 940 mm

50305 D = 300 mm, 1000 mm, Lunghezza incasso 940 mm

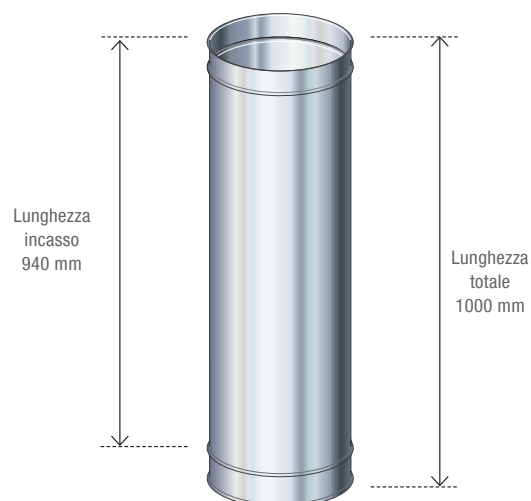


Tubo in acciaio INOX

Lunghezza totale 500 mm

50254 D = 250 mm, 500 mm, Lunghezza incasso 440 mm

50304 D = 300 mm, 500 mm, Lunghezza incasso 440 mm

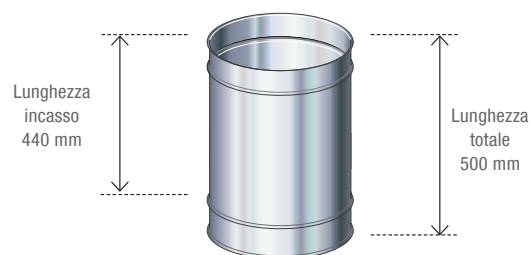

Tubo in acciaio INOX

Lunghezza totale 300 mm

50261 D = 250 mm, 300 mm, Lunghezza incasso 240 mm

50311 D = 300 mm, 300 mm, Lunghezza incasso 240 mm



Tubo in acciaio INOX

Lunghezza totale 200 mm


50260 D = 250 mm, 200 mm, Lunghezza incasso 140 mm

50310 D = 300 mm, 200 mm, Lunghezza incasso 140 mm




Tubo con raccordo per sportello in acciaio INOX

50253	D = 250 mm, 1000 mm, Lunghezza incasso 940 mm
50303	D = 300 mm, 1000 mm, Lunghezza incasso 940 mm

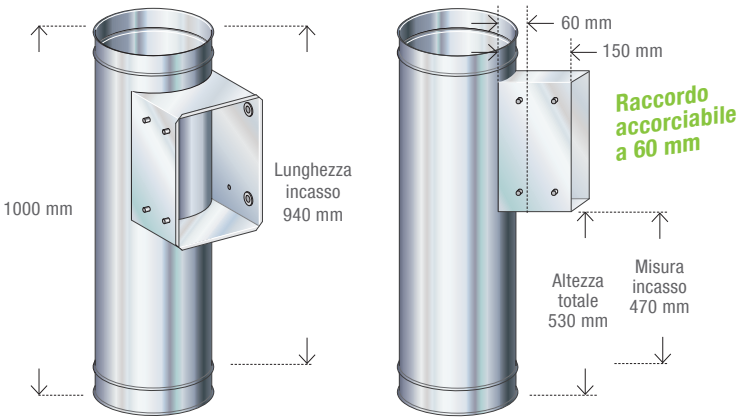


Supporto muro
Con materiale di fissaggio

50258	D = 250 mm
50308	D = 300 mm




Coperchio di chiusura tubo in acciaio INOX

50252	D = 250 mm
50302	D = 300 mm



Prolungamento raccordo per sportello in acciaio INOX

50270K	40 – 100 mm
50270L	130 – 190 mm

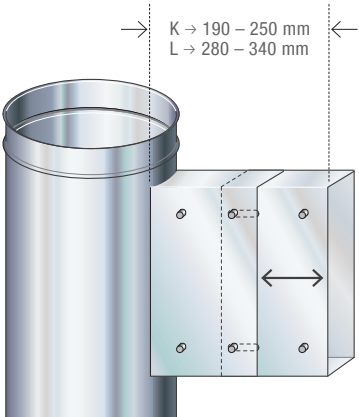


Telaio di supporto

Con collare e 4 elementi in gomma per sdoppiamento acustico, con materiale di fissaggio.

50276 D = 250 mm

50376 D = 300 mm

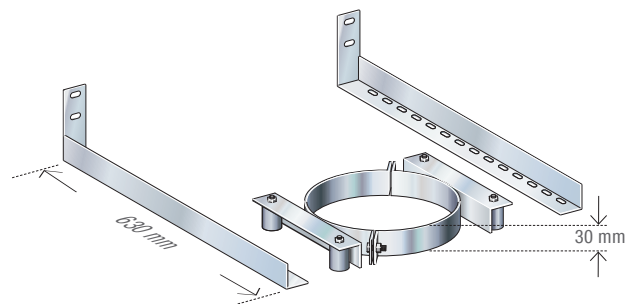**Tubo terminale in acciaio INOX con risvolto antinfortunistico**

50256 D = 250 mm, Lunghezza 980 mm


50306 D = 300 mm, Lunghezza 980 mm

Lunghezza
totale
980 mm

**Tubo terminale in acciaio INOX 30°**

50231 D = 250 mm

50331 D = 300 mm

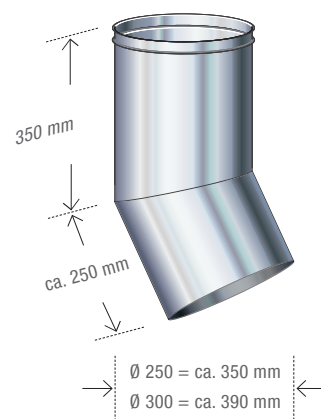**Sacco raccolta biancheria**

In tessuto resistente, permeabile all'aria, con piastra in acciaio sul fondo e cerniera

50690 per D. 250 mm

50318 per D. 300 mm

ca. 700 mm



Coperchio di chiusura finale in acciaio INOX

Chiusura automatica tramite contrappeso.



50279 D = 250 mm

50379 D = 300 mm

**Curva a 30° in acciaio INOX**

50262 D = 250 mm


50312 D = 300 mm

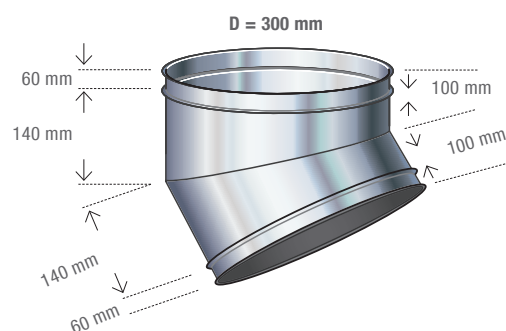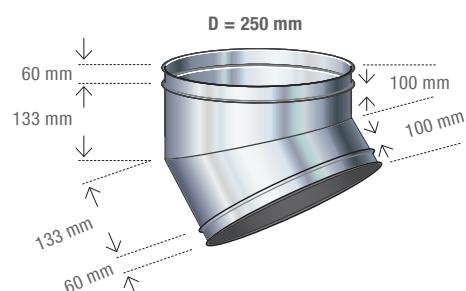**Raccordo per sportello in acciaio INOX per tubo in plastica**

Segnare, tagliare e poi fissare con viti.

50299 D = 250 mm

50298 D = 300 mm

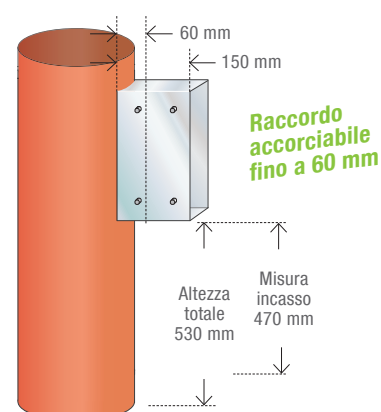



Lex RESCH[®]
VACUUM SYSTEMS

Zona produttiva 35
39053 Cardano (BZ)
Telefoni 0471/35 30 93
Fax 0471/35 30 88
info@lexresch.it

www.lexresch.it

Consegnato da: